


APOIO ELÁSTICO SILENTIUM AE48

O apoio elástico SILENTIUM AE48 é um acessório destinado a garantir a ligação elástica de paredes divisórias de gesso cartonado (executadas com montantes de 48 mm) face a elementos estruturais como lajes, quer de pavimento, quer de tecto e ainda paredes de alvenaria (caso de duplicação de paredes).

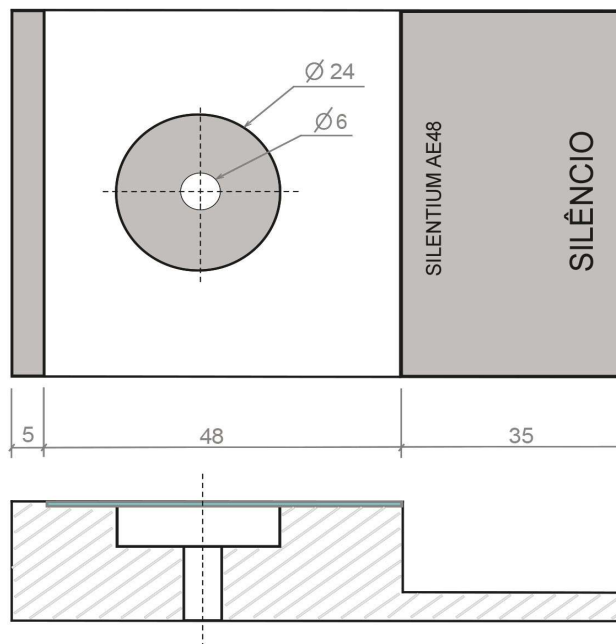

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS


Material base / amortecedor: Borracha preta de Dureza Shore "A" 40 +- 5

Material de ligação: Chapa de aço vulcanizada com 1 mm de espessura

Aplicação típica no pavimento: De 60 em 60 cm

APLICAÇÕES TÍPICAS

Suporte elástico de paredes em gesso cartonado, em especial utilizando-se o sistema com montante e canal de 48 ou 50 mm.

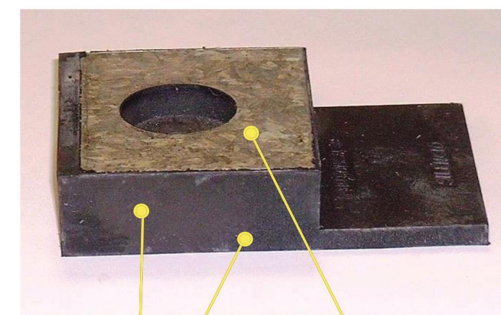

Elemento resiliente na ligação à estrutura

Chapa vulcanizada na ligação ao canal do sistema gesso cartonado