


# SILENTIUM PAV50

## ISOLAMENTO ACÚSTICO A RUÍDO DE PERCUSSÃO

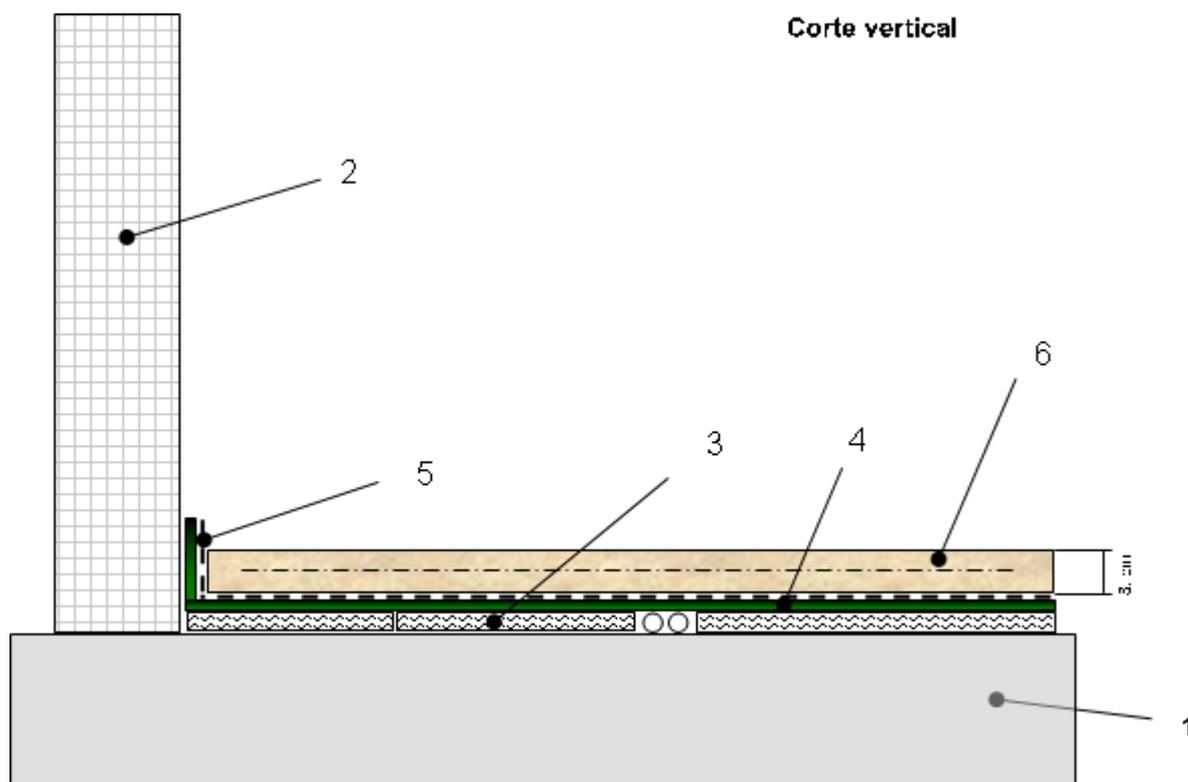

1- Laje de base
2 - Parede de alvenaria de tijolo
3 - Painel absorvente e amortecedor em lã mineral de alta densidade e 20, mm de espessura
4 - Complexo resiliente de dois componentes, pesado e amortecedor ref. <sup>a</sup> CR2C
5 - Manga plástica
6 - Pavimento flutuante em betão de 8, cm de espessura e armado com malha-sol

*SILÊNCIO – INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS, LDA.*

Travessa Campo da Telheira, n.º 78, Vila Nova da Telha, 4470-828 MAIA

TEL: 229.982.890 FAX: 229.982.899

EMAIL: mail@silencio.pt WEB: silencio.pt



Cliente:		Escalas: Desenhou:	<b>Sem escala</b> P.T.
Designação:	<b>ISOLAMENTO ACÚSTICO A RUÍDO DE PERCUSSÃO</b>	Referência: Data:	<b>ARK 003A</b> 27/09/2006