


SILENTIUM PAR55

ISOLAMENTO ACÚSTICO A RUÍDO AÉREO DE PAREDE

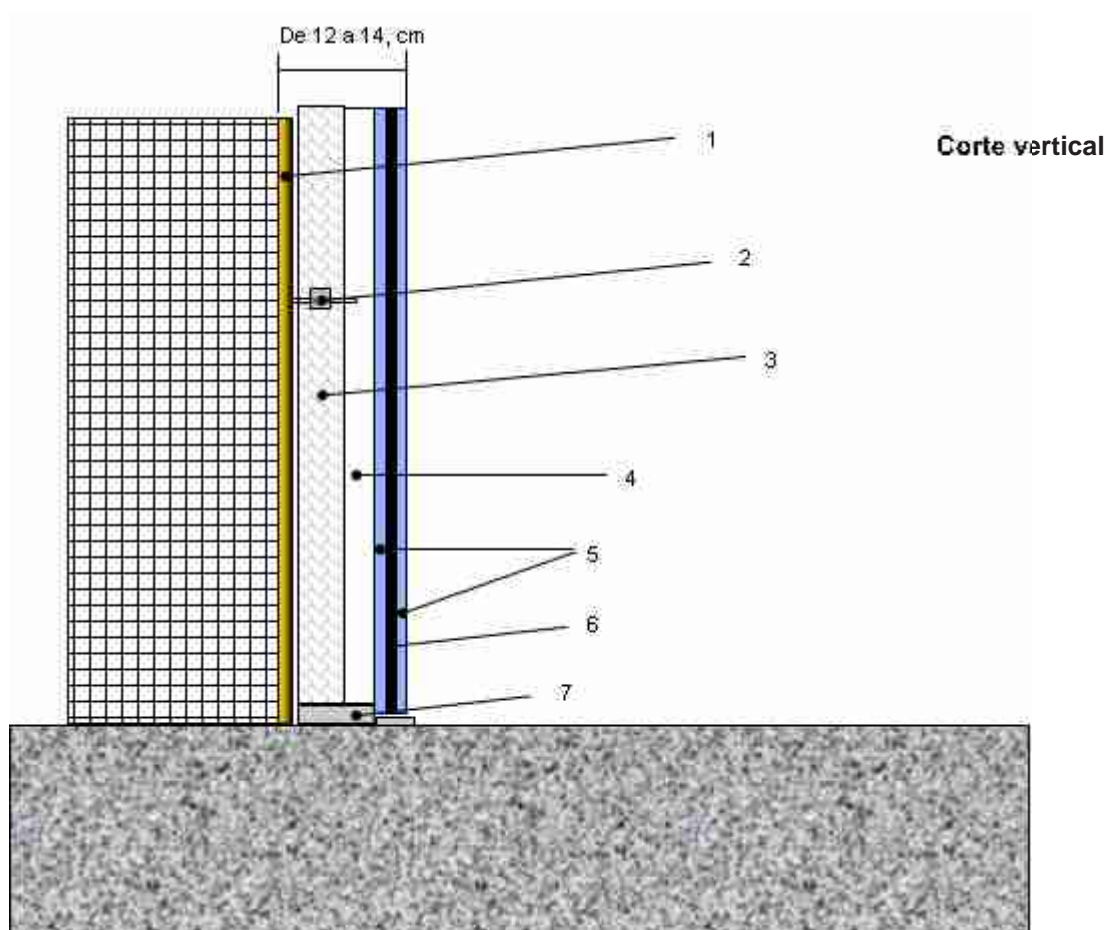

LEGENDA

1 - Complexo resiliente de dois componentes ref. ^a <i>CR2C</i> aplicado por colagem
2 - Suspensor elástico horizontal se necessário (desejável não existir)
3 - Lã mineral, em painel rígido <i>PN40/40</i>
4 - Estrutura metálica montante M70 para paredes
5 - Gesso cartonado BA13 (2 camadas)
6 - Lâmina amortecedora de massa 6, Kg/m ² , aplicada por colagem – <i>TA6</i>
7 - Apoio elástico de pavimento <i>AE70</i>

SILÊNCIO – INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS, LDA.

Travessa Campo da Telheira, n.º 78, Vila Nova da Telha, 4470-828 MAIA

TEL: 229.982.890 FAX: 229.982.899

EMAIL: mail@silencio.pt WEB: silencio.pt



Cliente:		Escalas: Desenhou:	Sem escala P.T.
Designação:	ISOLAMENTO ACÚSTICO A RUÍDO AÉREO DE PAREDES	Referência: Data:	ARK 002 27/09/2006